

DW20

Kolové dumpery



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Ideální pro terén a snadná manipulace


Dumper DW20 je impozantní díky řadě bezpečnostních prvků se zvláštním komfortním charakterem. Nově vyvinutá vysoká vyklápěcí korba v kombinaci s absolutně spolehlivým snímačem náklonu znamená, že tento kolový dumper je bezpečný, a přitom univerzální. Dumper DW20 má také moderní hydrostatický pohon a kyvný kloub, typický pro kolové dumpery Wacker Neuson. Odolná odpružená parkovací brzda, která se neopotřebuje, navíc zajišťuje zvýšenou bezpečnost, když stroj nepoužíváte.

- Hydrostatické řízení všech kol zajišťuje konstantní tažnou sílu a příjemný pocit z jízdy
- Díky kyvnému kloubu dumper DW20 zůstává stabilní za každé situace
- Komplexní verze vyklápěcích systémů, jako je například nová vysoká otočná vyklápěcí korba se snímačem náklonu
- Přehledná palubní deska a multifunkční joystick zaručují pohodlné ovládání
- Odolná odpružená parkovací brzda se automaticky aktivuje při vypnutí motoru

DW20 Technická data

	Korba s předním vyklápěním	Otočná vyklápěcí korba	Samonakládací systém	Nízká korba 2,2 m
Provozní data				
Užitečné zatížení kg	2.000	2.000	2.000	2.000
Přepravní hmotnost kg	1.899	2.034	2.389	2.019
Provozní hmotnost kg	2.005	2.140	2.495	2.125
Objem koryta zarovnaná l	1.200	950	780	950
Objem koryta vrchovatá l	1.500	1.280	1.060	1.160
Objem koryta dutá míra l	950	700	630	740
Data motoru				
Výrobce motoru	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Typ motoru	3TNV76	3TNV76	3TNV76	3TNV76
Motor	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta
Výkon motoru podle ISO 3046/1 kW	18,9	18,9	18,9	18,9
Emisní normy Fáze	5	5		
Zdvihový objem cm³	1.116	1.116	1.116	1.116
Otáčky motoru 1/min	3000	3000	3000	3000
Jízdní rychlost km/h	20	20	20	20
Úhel ohybu °	36	36	36	36
Výkyvný úhel °	15	15	15	15
Poloměr otáčení mm	3.700	3.700	3.700	3.700
Pneumatiky	10.0/75-15.3 Mitas TS-05	10.0/75-15.3 Mitas TS-05	10.0/75-15.3 Mitas TS-05	10.0/75-15.3 Mitas TS-05
D x Š x V mm	3,710 x 1,497 x 2,738	3,706 x 1,497 x 2,738	3,735 x 1,497 x 2,738	3,788 x 1,497 x 2,738
Objem palivové nádrže l	35	35	35	35

DW20 Rozměry

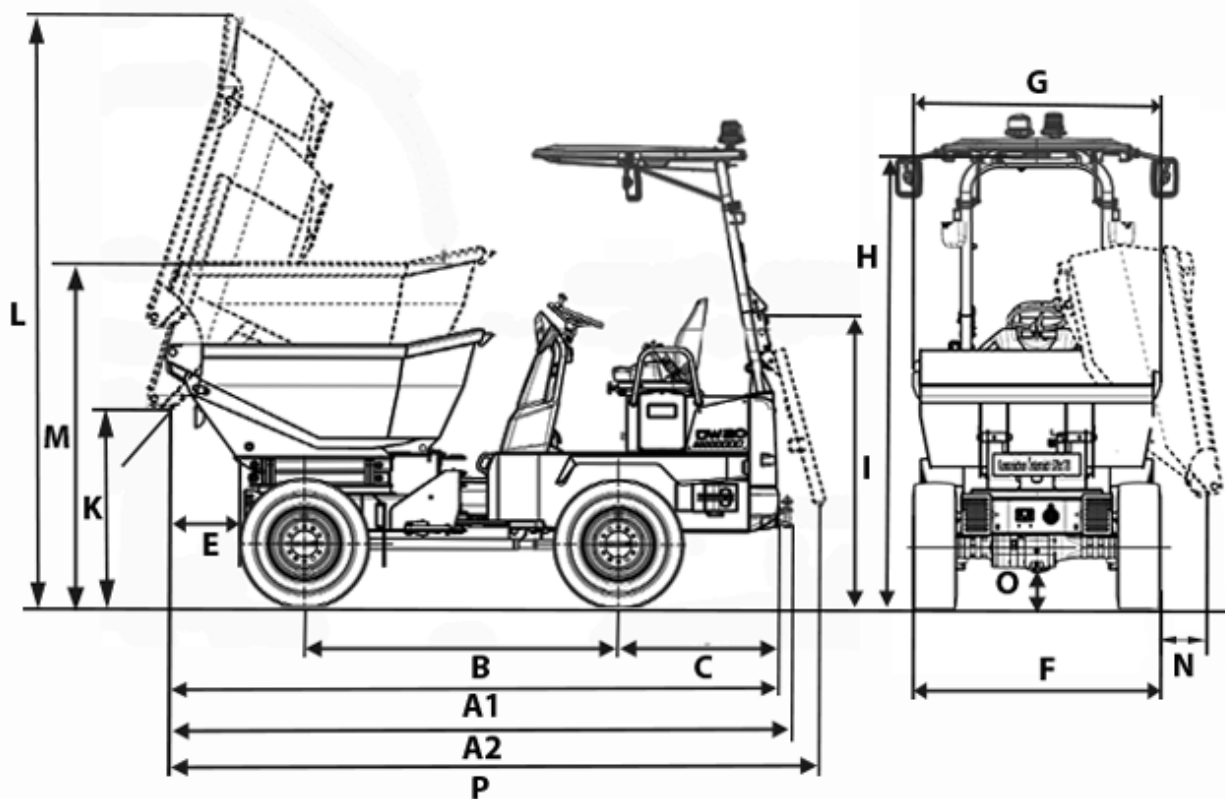

Korba s předním vyklápěním

Otočná vyklápěcí korba

	Nízká korba 2,2 m	Vysoká otočná vyklápěcí korba		
A1	Celková délka			
	3.710 mm	3.706 mm	3.788 mm	3.459 mm
A2	Celková délka se závěsem			
	3.788 mm	3.784 mm	3.765 mm	3.537 mm
A2	Celková délka s samonakládací systém		3.813 mm	
B	Rozvor kol			
	1.882 mm	1.882 mm	1.882 mm	1.945 mm
C	Zadní přesah			
	963 mm	963 mm	963 mm	963 mm
E	Výsypná široký			
	649 mm	479 mm	527 mm	401 mm
E	Výsypná široký s samonakládací systém		500 mm	
F	Šířka			
	1.497 mm	1.497 mm		1.627 mm
G	Šířka koryta			
	1.490 mm	1.482 mm	1.488 mm	1.482 mm

G	Šířka koryta s samonakládací systém	1.462 mm		
H	Výška ROPS	2.760 mm	2.757 mm	2.738 mm
I	Výška ROPS s náklonem	1.770 mm	1.770 mm	1.770 mm
K	Výsypná výška max.	205 mm	910 mm	675 mm
K	Výsypná výška max. s samonakládací systém	881 mm		
K	Výsypná výška max. vysoká otočná vyklápěcí korba je zvednutá			1.746 mm
L	Výška koryta sklápěcí korba	2.034 mm	2.855 mm	2.187 mm
L	Výška koryta vysoká otočná vyklápěcí korba je zvednutá			3.596 mm
L	Výška koryta s samonakládací systém	2.862 mm		
M	Výška koryta	1.433 mm	1.404 mm	1.430 mm
M	Výška koryta vysoká otočná vyklápěcí korba je zvednutá			2.053 mm
M	Výška koryta s samonakládací systém	1.388 mm		
N	Výsypná široký boční	241 mm	290 mm	249 mm
N	Výsypná široký s samonakládací systém	263 mm		
O	Světlá výška	217 mm	217 mm	217 mm
P	Délka ROPS s náklonem	3.984 mm	3.980 mm	4.004 mm
P	Délka s samonakládací systém	4.009 mm		
--	Výklopný úhel	48 °	48 °	49 °
				46 °

* SLE = Self-Loding-System

Poznámka: Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.