

DT12

Pásové dumpery



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Vypadá dobře kdekoli

Pásový dumper DT 12 je ideálním transportérem na všech typech půdy, jako je štěrk nebo písek i na mokřem nebo kopcovitém terénu. Chladicí systém na míru zaručuje bezpečný provoz stroje při vysokých teplotách.


- Hydrostatický pohon umožňuje snadné a pohodlné ovládání.
- Robustní konstrukce podvozku zaručuje dlouhou životnost a nízké opotřebení.
- Jednodílný kryt motoru a optimální konfigurace servisních míst usnadňují každodenní údržbu.
- Gumové pásy a optimální rozložení hmotnosti snižují tlak na vozovku a zamezují poškození citlivých povrchů.
- Volitelně dostupný samonakládací systém a korba pro vysoké sklápění.

DT12 Technická data

	Korba s předním vyklápěním	Korba s výškovým vyklápěním	Platforma přední vyklápěcí korby	Otočná vyklápěcí korba
Provozní data				
Přepravní hmotnost Nafta kg	655	765	610	795
Přepravní hmotnost SLE kg	725	835		
Užitečné zatížení max. kg	1.200	600	1.200	1.200
Objem koryta zarovnaná l	393	330	210	431
Objem koryta vrchovatá l	446	400	300	460
D x Š x V mm	1.823 x 790 x 1.280	1.684 x 790 x 1.280	1.882 x 790 x 1.280	1.960 x 790 x 1.301
Data motoru				
Výkon motoru Nafta kW	12	12	12	12
při otáčkách 1/min	2.700	2.700	2.700	2.700
Jízdní rychlost Nafta km/h	4	4	4	4
Stoupavost %	36	36	36	36
Objem palivové nádrže l	9,7	9,7	9,7	9,7

* verze přední sklápěcí korba

DT12 Rozměry

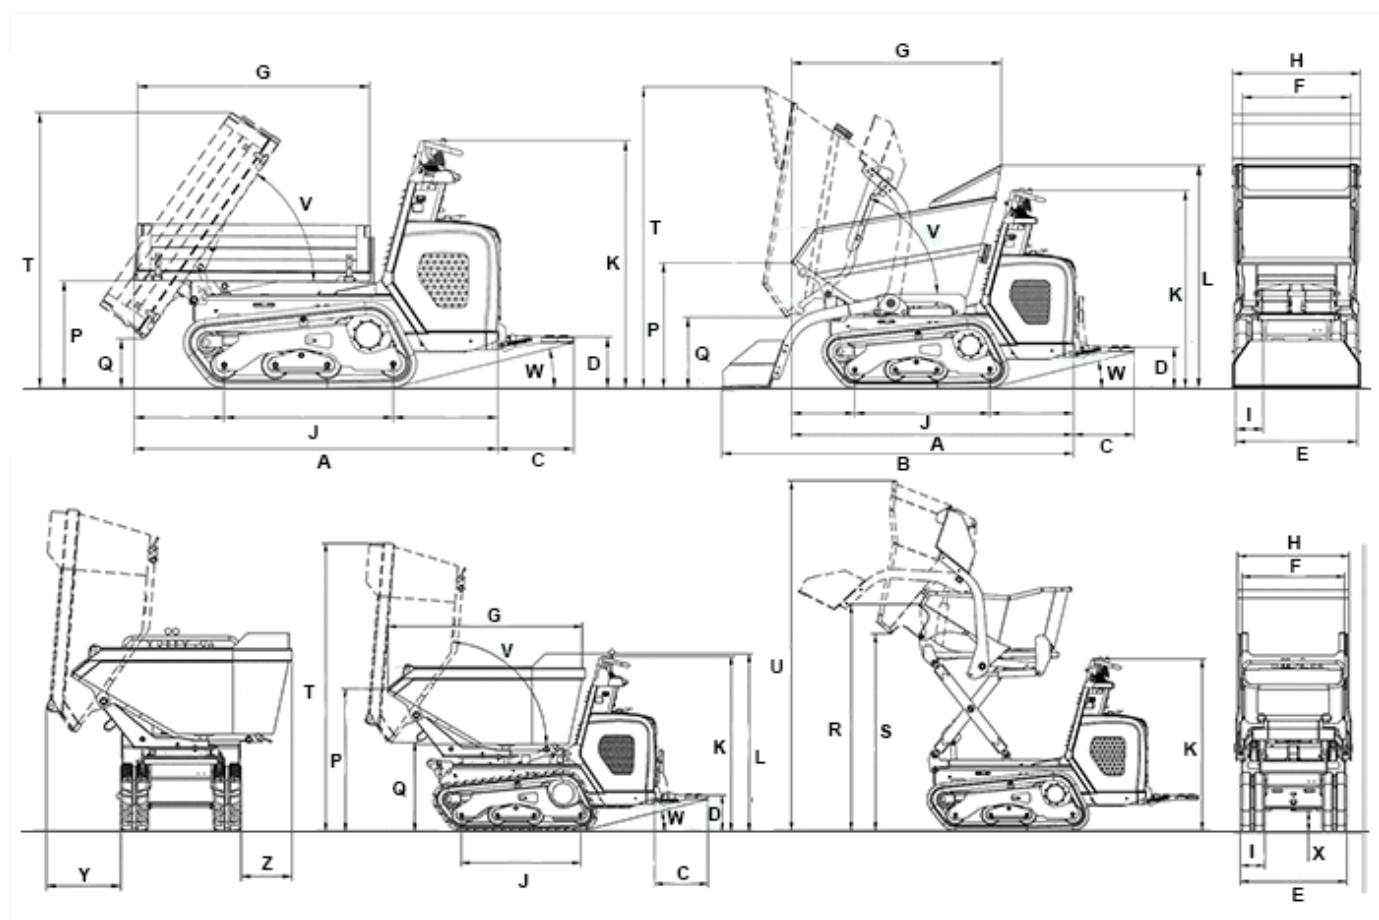

		Korba s předním vyklápěním	Korba s výškovým vyklápěním	Drehkippmulde	Platforma přední vyklápěcí korby
A	Délka (bez stupačky)	1.823 mm	1.684 mm	1.960 mm	1.882 mm
B	Délka se samonakládacím zařízením (bez stupačky)	2.277 mm	2.240 mm		
C	Délka ze stupačky	393 mm	393 mm	393 mm	393 mm
D	Výška přes stupačku	265 mm	265 mm	265 mm	265 mm
E	Šířka Podvozek	790 mm	790 mm	790 mm	790 mm
F	Šířka koryta	700 mm	764 mm	730 mm	800 mm
G	Délka koryta	1.357 mm	1.134 mm	1.427 mm	1.200 mm
H	Šířka se samonakládacím zařízením	830 mm	830 mm		
I	Šířka řetězu Pás	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
J	Délka Pás	875 mm	875 mm	875 mm	875 mm
K	Výška přes řídící konzoli	1.280 mm	1.280 mm	1.280 mm	1.280 mm
L	Výška chránič rukou nad korbou	1.303 mm		1.301 mm	
P	Výška z předního okraje korby	812 mm	1.076 mm	1.045 mm	555 mm
--	Výška koryta	466 mm	442 mm	570 mm	295 mm
Q	Výsypná výška max.	460 mm	868 mm	650 mm	256 mm
R	Výška z předního okraje korby při zdvihu		1.688 mm		

S	Výsypná výška max. z korby s vysokým sklápěním při zdvihu	1.467 mm			
T	Výška Max., zdvih korby	1.950 mm	2.009 mm	2.112 mm	1.430 mm
U	Výška Max., zdvih korby s vysokým sklápěním	2.610 mm			
V	Výklopný úhel Skládkování pomocí korby	70 °	82 °	85 °	56 °
W	Úhel zpětné rotace Zatahování stupačky	14 °	14 °	14 °	14 °
X	Světlá výška	188 mm	160 mm	172 mm	160 mm

Poznámka: Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.

Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.